

Einfache Stromverteilung fuer rackmontierte Blade Servers


Übersicht

Die Basic Rack Power Distribution Unit (PDU) for Blade Servers (Einfache Stromverteilung fuer rackmontierte Blade Server) von American Power Conversion (APC[®]) verteilt Strom an die Geräte im Rack.

Steckdosen. Die Stromverteilung verfügt über sechs IEC-320-C19-Steckdosen.

Netzkabel. Das 2,43 m lange Netzkabel ist mit einem IEC-309 32 A-Stecker ausgestattet.

AP7526

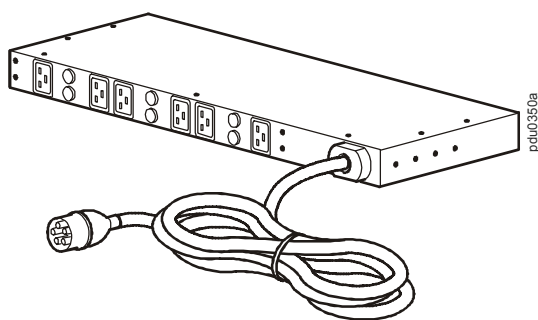

Technische Daten

Elektrische Überprüfung

Eingangsanschluss	IEC-309, 32A-Anschluss
Ausgangsanschlüsse	(6) IEC-320-C19
Überlastungsschutz	(6) 16-A einpolige Leistungsschutzschalter
Maximaler Ausgangsstrom (Steckdosen)	16 A
Maximaler Ausgangsstrom (Phase)	32 A
Kabellänge	243,84 cm (2,43 m.)
Nenneingangsspannung	230 V, 3-phasig
Zulässige Eingangsspannung	±10% der Nennspannung
Eingangsfrequenz	47-63 Hz

Abmessungen

Abmessungen (H × B × T)	4.36 x 43.68 x 25.40 cm
Versandgröße (H × B × T)	24.13 x 55.88 x 50.16 cm
Gewicht	3,97 kg
Versandgewicht	5,72 kg

Umgebungsbedingungen

Höhe (über dem Meeresspiegel)	
Betrieb	3000 m
Lagerung	15000 m
Temperatur	
Betrieb	-5 to 45°C
Lagerung	-25 to 65°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5-95% nicht kondensierend
Lagerung	5-95% nicht kondensierend

Prüfzeichen

Sicherheitsbestimmungen	VDE, CE Mark, GOST IEC-60950, Queensland Australia
-------------------------	--



990-0606-005

10/2005

