


# TENSIONED DESCENDER LARGE ELECTROL

Elektrisch projectiescherm voor plafondinbouw


**PROJECTA**  
REFLECTING YOUR VISION



## Productspecificaties:

- Elektrisch bediend projectiescherm 230 volt (50Hz) met een verbruik van maximaal 0,69 Ampère (158.7 Watt).
- De buismotor is links gemonteerd in de rolstok, 65 cm lang, 4 aderig, 12 omwentelingen per minuut, onderhoudsvrij, geïntrigeerde rem en thermisch beveiligd tegen overbelasting.
- De eindafstelling zijn af fabriek afgesteld.
- De 4 aderig aansluiting gaat door de metalen behuizing en kan door middel van de connector en de bijgeleverde kabel gemakkelijk kan worden aangesloten op de elektrische installatie.
- Aan de bovenzijde van de behuizing zijn aan beide uiteindes vijf mogelijke montagepunten voor een gemakkelijke positionering tijdens de installatie.
- De behuizing is aan de binnenzijde verzinkt en aan de buitenzijde standaard voorzien van een matte, textuur poeder coating (RAL 9016).
- De rolstok met het projectiedoek wordt af-fabriek gemonteerd in de behuizing, maar kan op locatie worden gedemonteerd ter bescherming van het projectiedoek.
- Na montage is het projectiescherm via de onderzijde bereikbaar.
- Voor een gemakkelijke installatie is een ooghaak gemonteerd in de behuizing waarmee door middel van een katrol het Projectie-doek-Inbouwcomponent omhoog kan worden gehesen.
- Easy Install accessoires kunnen optioneel worden bevestigd in de behuizing.
- De ronde onderbalk sluit de onderkant van de behuizing af.
- De projectiedoeken zijn brandvertragend en naadloos.
- De projectiedoeken zijn voorzien van een zwarte achterkant.
- Standaard wordt er een 3 polige wandschakelaar bijgeleverd.
- Het projectiescherm is CE gemarkeerd en voldoet aan de strengste productveiligheid normen.

## Aspect Ratios:

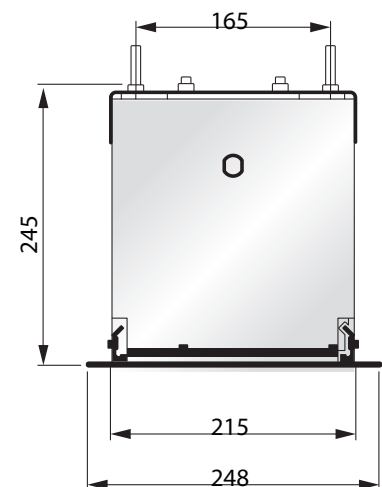


## Beschikbare formaten

Minimale breedte: 350 cm  
Maximale breedte: 450 cm

**PROJECTA** A BRAND OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES BV || [www.projectascreens.com](http://www.projectascreens.com)


P +31.(0)495.580.840 || F +31.(0)495.580.845 || [emea.sales@milestone.com](mailto:emea.sales@milestone.com)

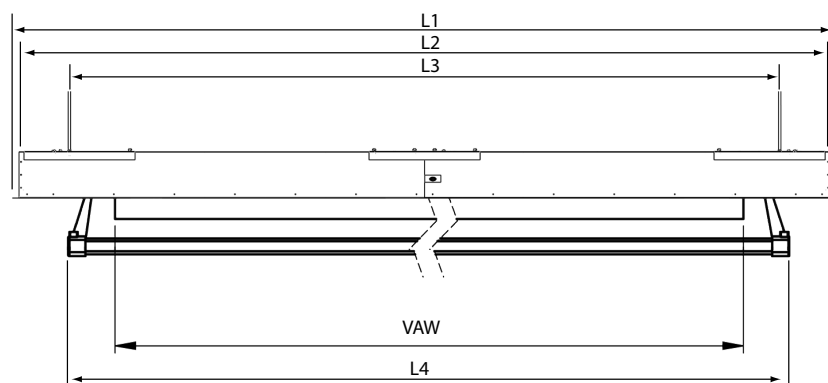

|       |           | Zichtmaat | Formaten |       |        |       | Blackdrop | Netto gewicht |
|-------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------|-----------|---------------|
|       |           | cm        | L1 mm    | L2 mm | L3* mm | L4 mm | cm        | kg            |
| 16:10 | 223 x 350 | 213 x 340 | 4315     | 4250  | 3750   | 3680  | 30        | 85            |
|       | 254 x 400 | 244 x 390 | 4851     | 4786  | 4286   | 4112  | 30        | 95            |
|       | 285 x 450 | 275 x 440 | 5391     | 5326  | 4826   | 4636  | 30        | 105           |
| 16:9  | 201 x 350 | 191 x 340 | 4315     | 4250  | 3750   | 3660  | 30        | 84            |
|       | 229 x 400 | 219 x 390 | 4851     | 4786  | 4286   | 4098  | 30        | 94            |
|       | 258 x 450 | 248 x 440 | 5391     | 5326  | 4826   | 4616  | 30        | 104           |
| 4:3   | 265 x 350 | 255 x 340 | 4315     | 4250  | 3750   | 3724  | 30        | 88            |
|       | 300 x 400 | 290 x 390 | 4851     | 4786  | 4286   | 4282  | 30        | 98            |
|       | 340 x 450 | 330 x 440 | 5391     | 5326  | 4826   | 4686  | 30        | 108           |

## \* L3 - Montagepunten

L3 is de voorkeurspositie

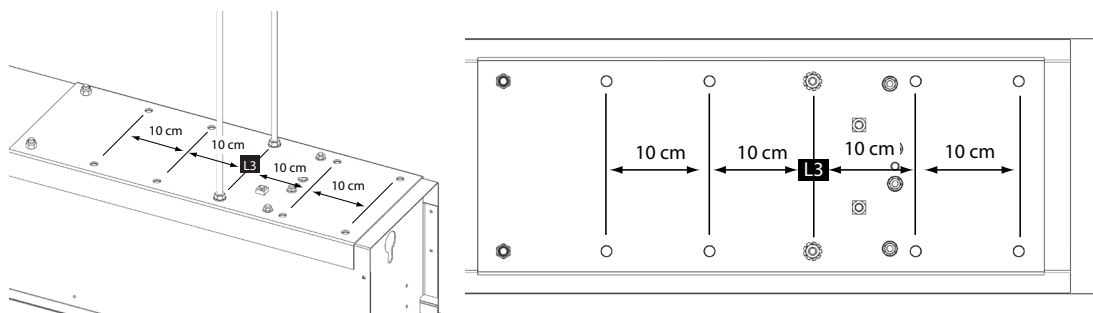

## Accessoires – bediening

Voor projectieschermen met een standaard motor / standaard geleverd met een wandschakelaar

- ☐ Easy Install RF afstandsbediening (868,3 Mhz)
  - ☐ Easy Install draadloze projectorkoppeling (868,3 Mhz)
  - ☐ Easy Install RF wandzender (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install RF afstandsbediening met projectorkoppeling (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install projectorkoppeling met kabel (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install IR afstandsbediening (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install plug & play relaiskast met potentiaal vrije contacten (868,3 Mhz)
  - ☐ Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit
  - ☐ Easy Install plug & play RS232/RS422 met IP control kit
- ☐ Sleutelschakelaar

## Accessories - installation

- ☐ Plafondbeugel
- ☐ Wandbeugel

## Beschikbare projectiedoeken

Alle doeksoorten zijn naadloos in het zichtvlak.

### Matwit

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Gain:              | 1.0    |
| Kijkhoek:          | 120°   |
| Basis materiaal:   | Vinyl  |
| Brandwerendheid:   | B2     |
| Zwarte achterkant: | Ja     |
| Opaciteit:         | > 99 % |
| Naadloos:          | Ja     |
| GreenGuard:        | Ja     |




**Standaard:** UL 2818 - 2013  
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

#### Certificatienummer

Greenguard - 5100-410

Greenguard Gold - 5100-420

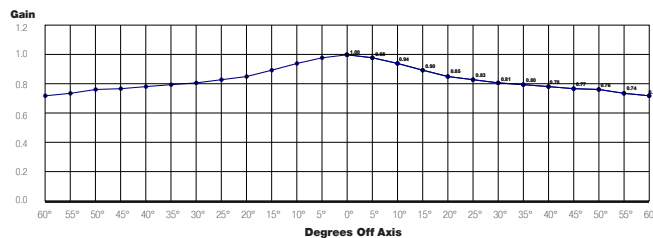

### Pearlescent

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Gain:              | 1.5    |
| Kijkhoek:          | 80°    |
| Basis materiaal:   | Vinyl  |
| Brandwerendheid:   | B2     |
| Zwarte achterkant: | Ja     |
| Opaciteit:         | > 99 % |
| Naadloos:          | Ja     |
| GreenGuard:        | Ja     |



**Standaard:** UL 2818 - 2013  
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

#### Certificatienummer

Greenguard - 5115-410

Greenguard Gold - 5115-420



### Da-Tex (doorzichtprojectie)

|                  |       |
|------------------|-------|
| Gain:            | 1.3   |
| Kijkhoek:        | 60°   |
| Basis materiaal: | Vinyl |
| Brandwerendheid: | B2    |
| Naadloos:        | Ja    |
| GreenGuard:      | Ja    |




**Standaard:** UL 2818 - 2013  
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

#### Certificatienummer

Greenguard - 5106-410

Greenguard Gold - 5106-420

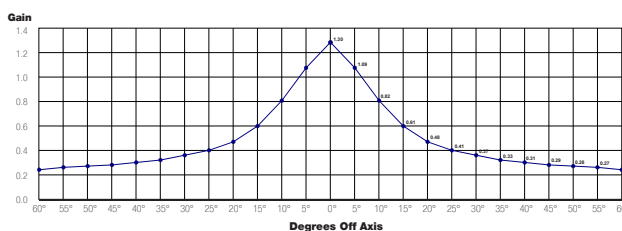

## Certificaties

- Producten worden geproduceerd in een ISO14001 gecertificeerde fabriek.
- Projecta is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming.
- REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.
- RoHS - Restriction of Hazardous Substances.
- WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment Regulations.



## Maatwerk

Geef exact de maten aan van het projectiescherm dat u nodig heeft:

Zichtmaat: \_\_\_\_\_ hoog (cm.) x \_\_\_\_\_ breed (cm.)

Doeksoort: \_\_\_\_\_ kader boven: \_\_\_\_\_ (cm.) Kader onder: \_\_\_\_\_ (cm.)

RAL kleur koker en kunststof onderdelen: RAL \_\_\_\_\_

☐ Motor rechts gepositioneerd

☐ Doek omgekeerd gemonteerd

Opmerkingen: \_\_\_\_\_

## Beschikbare hoge resolutie projectiedoeken

Alle doeksoorten zijn naadloos in het zichtvlak.



### HD Progressive 0.6

Gain: 0.6  
Kijkhoek: 170°  
Basis materiaal: Vinyl  
Brandwerendheid: B2  
Zwarte achterkant: Ja  
Opaciteit: > 99 %  
Naadloos: Ja  
GreenGuard: Ja




**Standaard:** UL 2818 - 2013  
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

**Certificatienummer**

Greenguard - 11065-410

Greenguard Gold - 11065-420

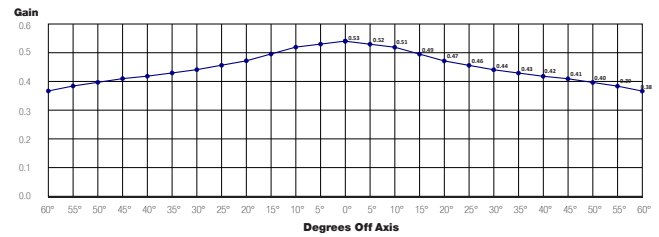

### HD Progressive 0.9

Gain: 0.9  
Kijkhoek: 170°  
Basis materiaal: Vinyl  
Brandwerendheid: B2  
Zwarte achterkant: Ja  
Opaciteit: > 99 %  
Naadloos: Ja  
GreenGuard: Ja




**Standaard:** UL 2818 - 2013  
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

**Certificatienummer**

Greenguard - 11066-410

Greenguard Gold - 11066-420

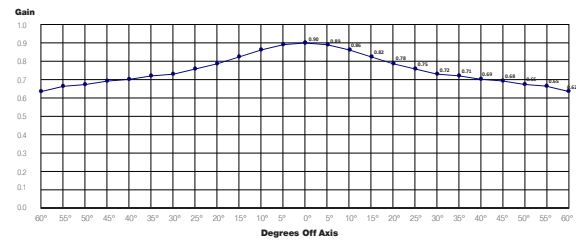

### HD Progressive 1.1

Gain: 1.1  
Kijkhoek: 170°  
Basis materiaal: Vinyl  
Brandwerendheid: B2  
Fire retardancy: B2  
Zwarte achterkant: Ja  
Opaciteit: > 99 %  
Naadloos: Ja  
GreenGuard: Ja




**Standaard:** UL 2818 - 2013  
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting

**Certificatienummer**

Greenguard - 11067-410

Greenguard Gold - 11067-420

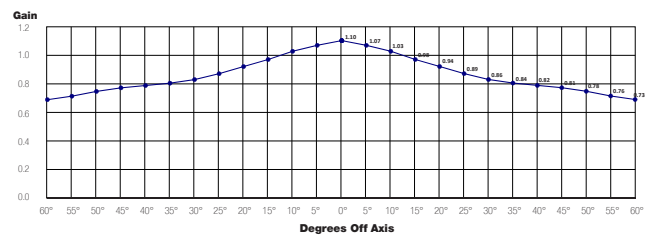

### HD Progressive 1.3

Gain: 1.3  
Kijkhoek: 150°  
Basis materiaal: Vinyl  
Brandwerendheid: B2  
Zwarte achterkant: Ja  
Opaciteit: > 99 %  
Naadloos: Ja  
GreenGuard: Ja




**Standaard:** UL 2818 - 2013  
Standaard for chemische emissies voor bouwmaterialen, afwerking en inrichting


**Certificatienummer**

Greenguard - 42729-410


Greenguard Gold - 42729-420

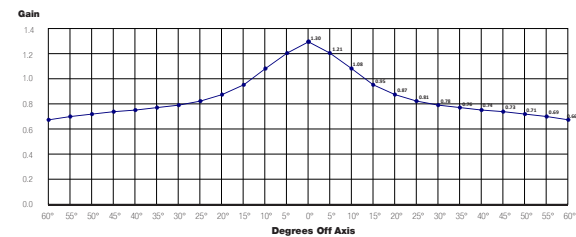

## Descender Large - 2-step installatie

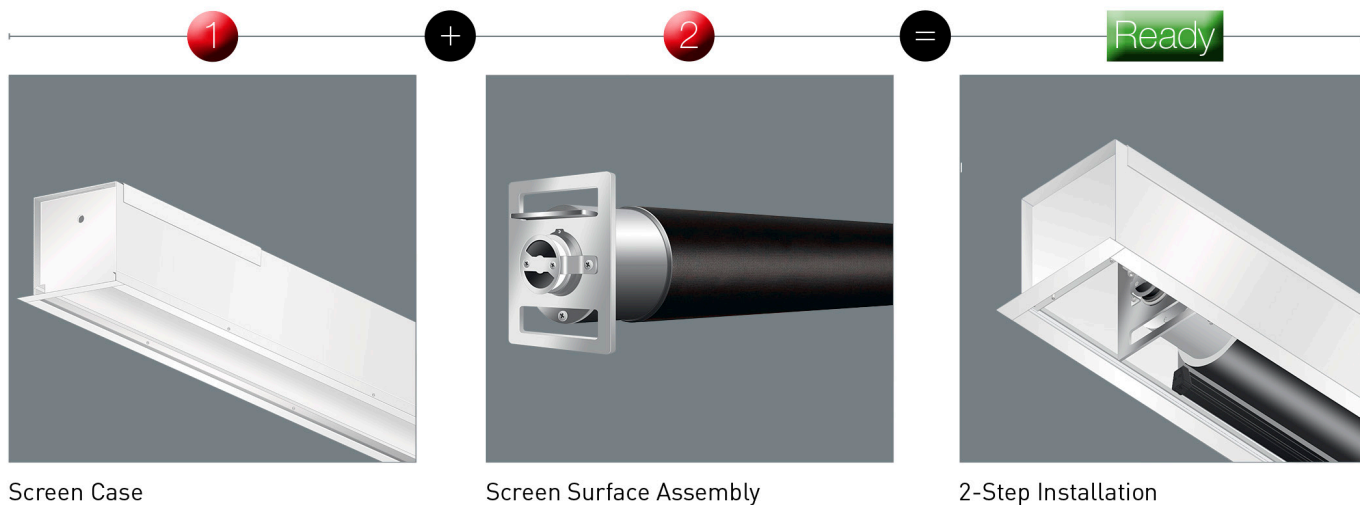


## Descender Large - uitpakken

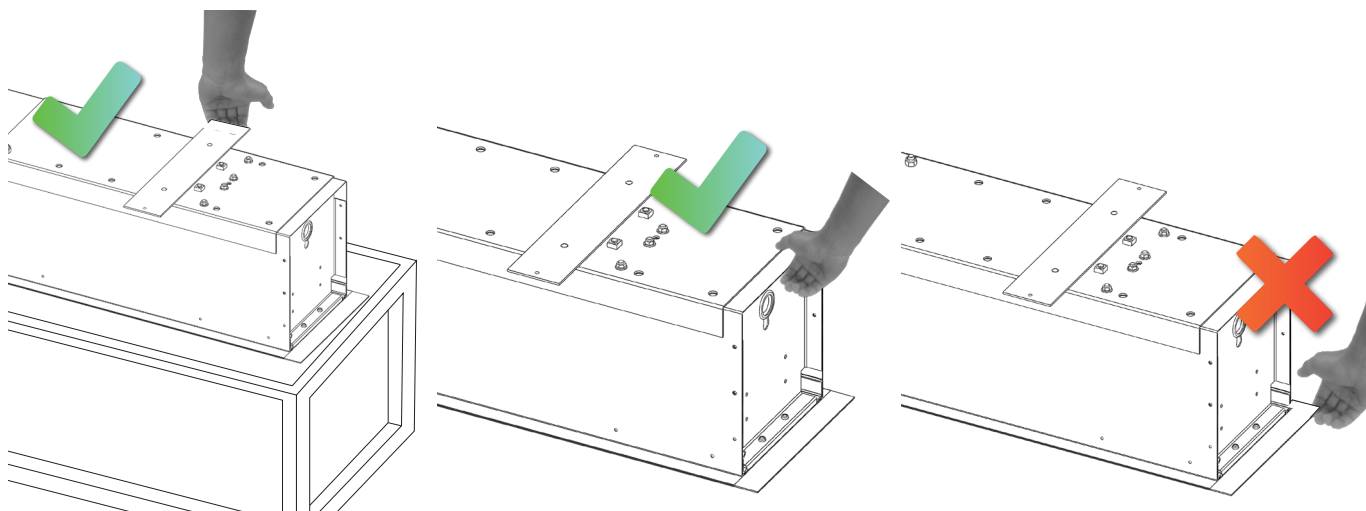

## Descender Large - katrol optie

Het is mogelijk om met een katrol het projectiedoek inbouwcomponent in de koker te hijsen met behulp van de aangegeven haak en opening.

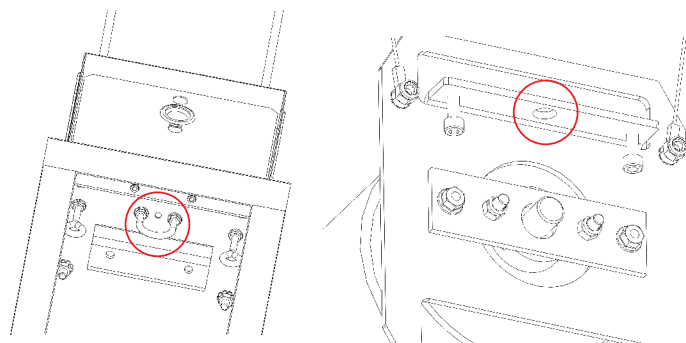

## Garantie

Projecta verstrekt een beperkte garantie van vijf (5) jaar op de Elpro Concept-serie en een beperkte garantie van twee (2) jaar op alle andere producten. De garantie op de motor van elektrische schermen bedraagt vijf (5) jaar. Alle garanties gaan in op de datum waarop het product door Projecta is gefactureerd.