
# ROLINE F.O. kabel, 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss connectoren, violet, 2 m

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 21.15.8872 |
| **Fabrikant** | ROLINE |
| **Art.nr. fabrikant** | 21.15.8872 |
| **EAN (een stuk)** | 7611990111237 |



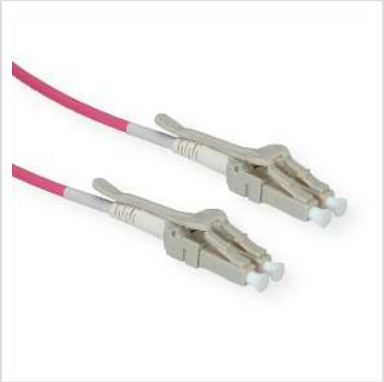

• Met zekerheid de toekomst in!, Deze hoge kwaliteit OM-4-glasvezelkabel en connectoren geeft een uitstekende overdrachts kwaliteit ook bij zeer hoge bandbreedte
• Materiaal en fabricage van ROLINE-Kwaliteit
• De Kabel, met "Low-Loss"-connectoren, bereiken goede waardes, ter vergelijking:- Typische Demping van een standaard-LC-connector: 0,5 dB- Typische Demping van een Low-Loss-LC-connector: 0,15 dB
• De OM4 glasvezel ondersteunt Ethernet, Fibre Channel en OIF-toepassingen, voor langere afstanden van meer dan 550m met 10 Gb/s
• Modale Bandbreedte: 4700 MHz-km
• Alle Kabels worden als Duplex-Kabel met glasvezel type 50/125µm geleverd
• Opmerking: Kabel in lengtes van 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m en 20m beschikbaar
• Kabel kleur: violet

| Technische specificaties | |
|---|---|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Fiber Optic Kabel |
| Produkt type | OM4 Fiber patchkabel |
| Kleur | violet |

| | |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Aantal Leidingen | 2 |
| Kabel specs. | Compacte ader |
| Kabel type | Duplexkabel |
| Uitgangskabel | nee |
| Leidingdoorsnede | 50/125µm OM4 |
| Aansluitingen | LC / LC |
| Type connector kant 1 | LC |
| Connector kant 1 Ferrule | low loss |
| Type connector kant 2 | LC |
| Connector kant 2 Ferrule | low loss |
| Kevlar Trekontlasting | ja |
| Buiten Ø Kabel | 2,8x6 mm |
| Buitenmantel Kabel | LS0H |
| Kabel LSOH | ja |